
ROTOWIND DX-SA|

Vlastnosti

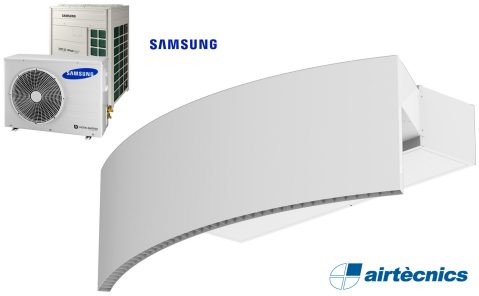

- Perdea de aer cu pomp? de aer economisitoare de energie: Reducere cu pân? la 70% a costurilor ?i emisiilor de CO2 (în modul de înc?lzire).
- Proiectat special pentru a putea fi instalat la orice fel de u?? rotativ?. Dou? aspecte posibile, dimensiuni personalizate.
- Carcas? autoportant? f?cut? din plac? de o?el galvanizat, finisat? standard cu o vopsea structurat? RAL9016, de culoare alb?, din epoxi-poliester.Alte culori sau o?el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fa?etat, f?r? mentenan?? intensiv?.
- Palete de evacuare circulare din aluminiu anodizat, cu form? aerodinamic?.
- Ventilatoare centrifugale cu dubl? admisie, alimentate de motor extern cu rotor ?i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobin? de expansiune direct? doar pentru înc?lzire, cu senzori de temperatur? inclu?i.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de c?ldur? pentru exterior SAMSUNG VRF (R410A). Necesit? KIT-ul de Interfa?? SAMSUNG VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valv? de expansiune ?i control programabil.

Specifikace

50Hz

Rozm?ry

