
# DAM DX-HI| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Hitachi

## Vlastnosti

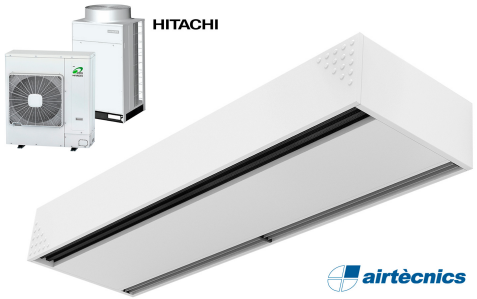


- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- P?ední panel s možností p?izp?sobení a zahrnutí osobních log, cedulí, grafických design?, obrázk?, atd.
- P?ívodní plochy umíst?ny za p?edním panelem. Nevyžadují údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla HITACHI (R410A/R32). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla HITACHI (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

## Specifikace

50Hz

**Tepelné ?erpadlo - DX 1:1**

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 DX8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 DX11-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | |

**Tepelné ?erpadlo - VRF**

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-HI | 2,5-3,8 | |


| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

60Hz

| Model | Tepelné ?erpadlo - DX 1:1 (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 DX8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 DX11-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | |

| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

## Rozm?ry

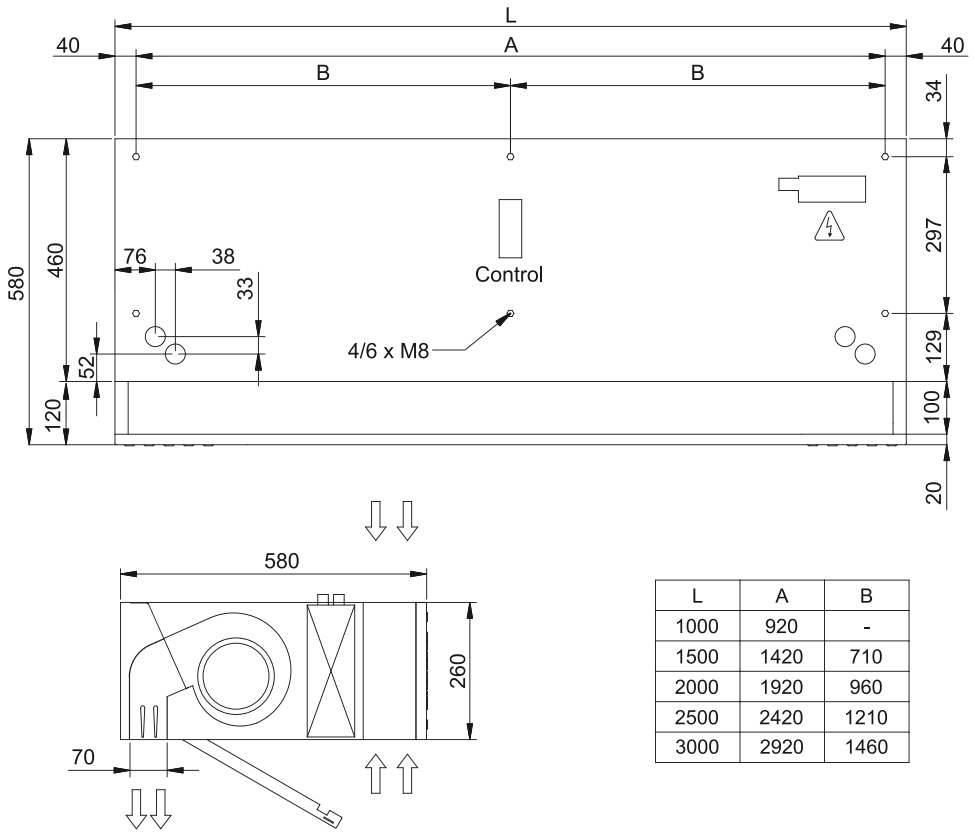


| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |