INVISAIR DX-TO| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Toshiba

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Speciáln? navrženo pro aplikace, kdy je t?eba t?lo vzduchové clony nainstalovat dovnit? sloupce nebo p?epážky z architektonických d?vod?.
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Proud vzduchu u Invisair sleduje p?ímou linii od vzduchové m?ížky až do výpusti. Místo pro vstup uvnit? p?epážky nebo sloupce by m?lo být navrženo s vhodnou m?ížkou poskytnutou jiným výrobcem.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám.
  Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
IECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
IECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Tepelné ?erpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX15-TO	3-4,2		

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
IECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
IECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
IECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Tepelné ?erpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Rozm?ry

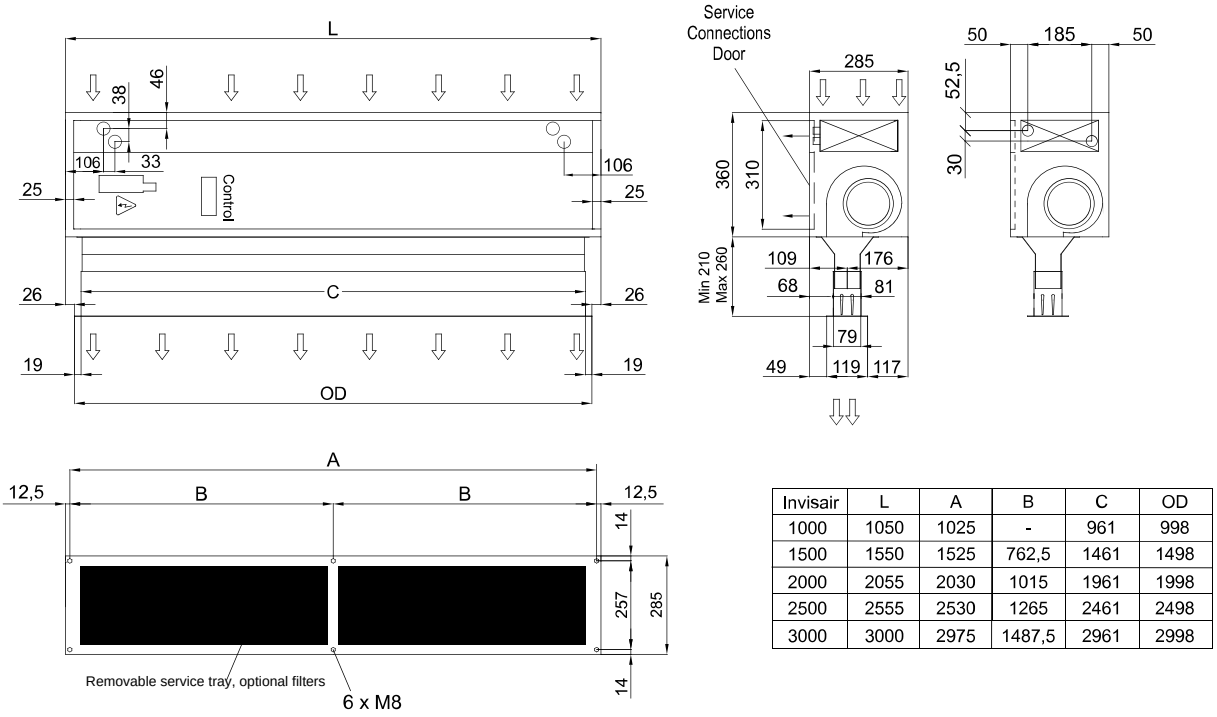

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

