RUND DX-TO| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Toshiba

Vlastnosti



- Dekorativní válcovitá vzduchová clona šet?ící energii: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Fasetovaná samonosná konstrukce plášt? z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016 nebo st?íbrn? šedou barvou RAL9006.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám.
  Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1			
Model	**(m³/h)**		**(m)**
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Tepelné ?erpadlo - VRF		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz


Tepelné ?erpadlo - DX 1:1			
Model	**(m³/h)**		**(m)**
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2		


Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Tepelné ?erpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


Rozm?ry

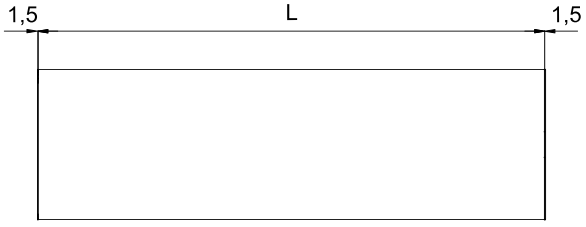







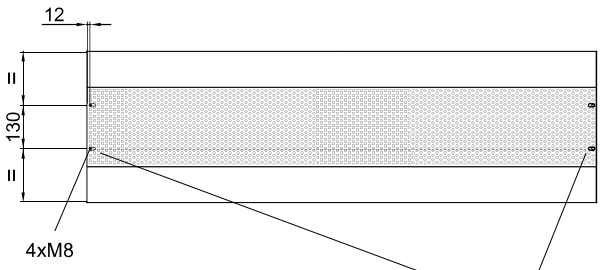

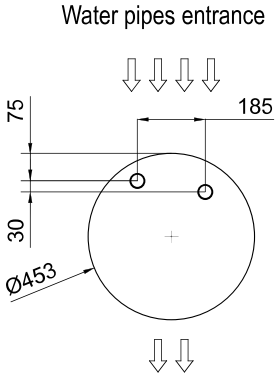

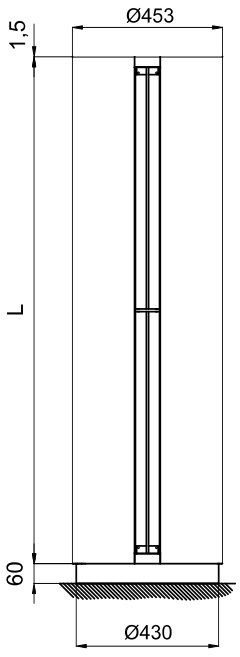

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32