# SMART VRF-HA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Haier

## Vlastnosti




- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Stylový, diskrétní a moderní design, který se p?izp?sobí každému interiéru.
- Hladký p?ední panel lze p?izp?sobit logogramy, osv?tlením, nápisy ?i bezpe?nostními a informa?ními signály, dle požadavk? zákazníka.
- Samonosná konstrukce plášt? z oceli s oblými plastovými bo?ními kryty, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnit?ní ?ást jednotky a vzduchovou mrížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla HAIER (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HAIER VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

## Specifikace

50Hz


| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECM 1000 VRF7-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 1500 VRF12-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF19-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF24-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF20-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-HA | 3-4,2 | |


| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECG 3000 VRF34-HA | 3-4,2 | |

60Hz

| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECM 1000 VRF7-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 1500 VRF12-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF19-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF24-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-HA | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF20-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF34-HA | 3-4,2 | |

## Rozm?ry

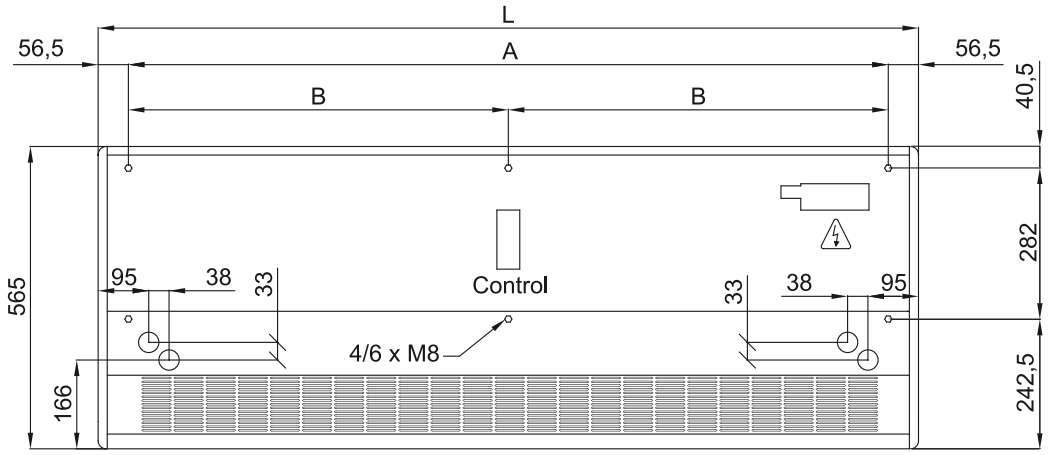

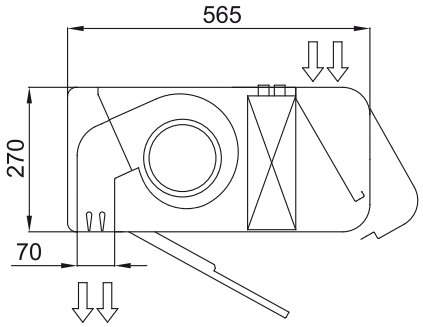
| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |