# SMART DX-MD| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Midea

## Vlastnosti




- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Stylový, diskrétní a moderní design, který se p?izp?sobí každému interiéru.
- Hladký p?ední panel lze p?izp?sobit logogramy, osv?tlením, nápisy ?i bezpe?nostními a informa?ními signály, dle požadavk? zákazníka.
- Samonosná konstrukce plášt? z oceli s oblými plastovými bo?ními kryty, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnit?ní ?ást jednotky a vzduchovou mrížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla MIDEA (R410A) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena k p?ipojení k venkovnímu tepelnému ?erpadlu MIDEA VRF (R410A / R32), které není sou?ástí a zákazník by si jej m?l zakoupit. Vyžaduje: XXXXX: soupravu rozhraní DX s expanzním ventilem p?izp?sobeným pro vzduchovou clonu, prosíme nejprve konzultujte.

## Specifikace

50Hz


| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |


| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |

60Hz

| Model | Tepelné ?erpadlo - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |

## Rozm?ry

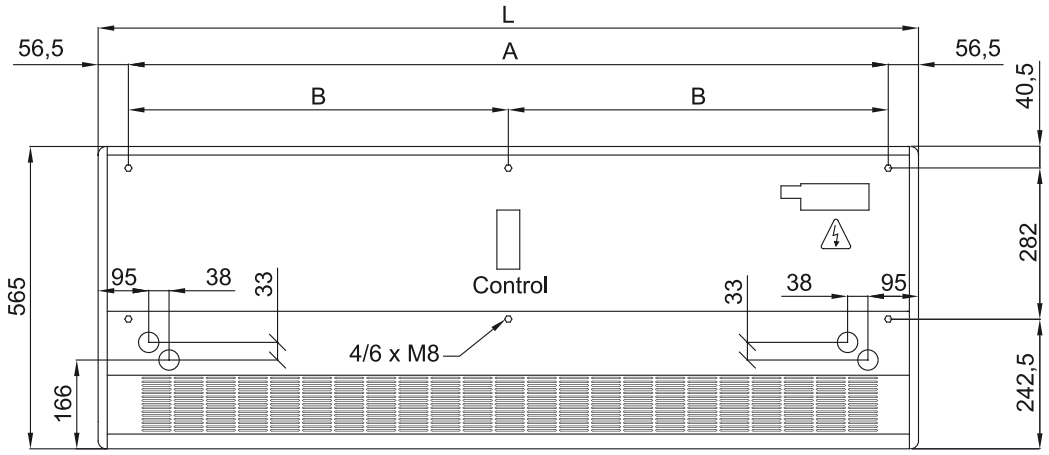

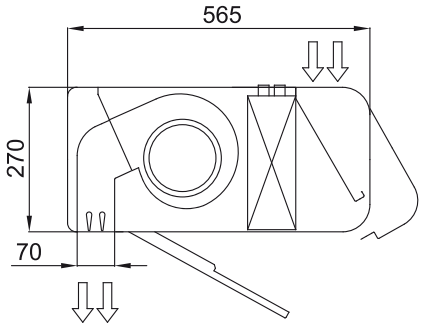
| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |