Vlastnosti

Elegantní a dekorativní vzduchová clona s p?izp?sobitelnými panely. Je vybavena fotokatalytickou technologií Kleenfan, která dezinfikuje a ?istí vzduch. Nejp?izp?sobiv?jší a nejuniverzáln?jší vzduchová clona v katalogu.



- Technologie Kleenfan s fotokatalytickými dezinfek?ními ventilátory. Oxid titani?itý na turbín? generuje p?i dlouhodobém UVA zá?ení reaktivní formy kyslíku (ROS) a prost?ednictvím oxida?ních/reduk?ních reakcí tak dochází k eliminaci široké škály patogenních mikroorganism? (vir? a bakterií). Dochází k mineralizaci v?tšiny zne?iš?ujících látek p?ítomných v m?stských oblastech, produkovaných vozidly a pr?myslem (NOx, SOx, COx, formaldehydy, t?kavé organické látky atd.).
- Dekorativní vzduchová clona v moderním architektonickém stylu. Její minimalistický a elegantní design m?že být integrován do jakéhokoliv prost?edí a nabízí nekone?né možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osv?tlení, zna?ení, bezpe?nostní ?i informa?ní cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavk? zákazníka.
- P?ední eloxované hliníkové panely. Voliteln? vyrobeny z broušené ?i zrcadlov? leské nerez oceli. Možnost výb?ru i z jiných materiál?, jako nap?. pozinkovaná ocel, hladká ?i hrubá plechová deska, d?evo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovov? ?erné.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- EC odst?edivé ventilátory s dvojitou vstupní m?ížkou pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hladinou hluku, s ú?innými ventilátory s velmi nízkou spot?ebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stín?nými sou?ástkami, t?emi úrovn?mi s integrovanou regulací.Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.Dopl?kové rozší?ení o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

	Neoh?ívaná	
Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A FC	3-4,2	

	Elektrický oh?ev		
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E FC	3-4,2		

	Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	-				
ZEN ECG 1500 P86 FC	-				
ZEN ECG 2000 P86 FC	-				
ZEN ECG 2500 P86 FC	-				

Model	Oh?ev vodou				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P64 FC	-				
ZEN ECG 1500 P64 FC	-				
ZEN ECG 2000 P64 FC	-				
ZEN ECG 2500 P64 FC	-				
ZEN ECG 1000 P54 FC	11.5				
ZEN ECG 1500 P54 FC	17.86				
ZEN ECG 2000 P54 FC	25.24				
ZEN ECG 2500 P54 FC	31.38				


60Hz


Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A FC	3-4,2	


Model	Elektrický oh?ev		
	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E FC	3-4,2		


Model	Oh?ev vodou				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	-				
ZEN ECG 1500 P86 FC	-				
ZEN ECG 2000 P86 FC	-				
ZEN ECG 2500 P86 FC	-				
ZEN ECG 1000 P64 FC	-				
ZEN ECG 1500 P64 FC	-				
ZEN ECG 2000 P64 FC	-				
ZEN ECG 2500 P64 FC	-				
ZEN ECG 1000 P54 FC	11.5				
ZEN ECG 1500 P54 FC	17.86				
ZEN ECG 2000 P54 FC	25.24				
ZEN ECG 2500 P54 FC	31.38				


Rozm?ry

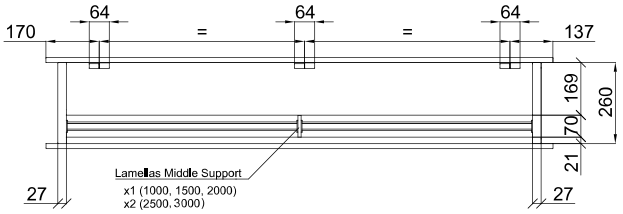




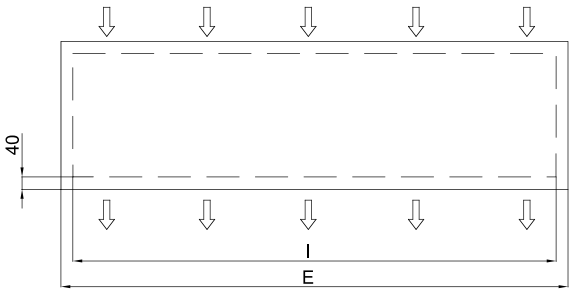



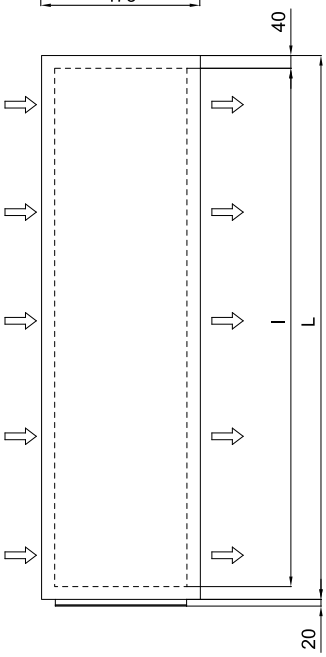

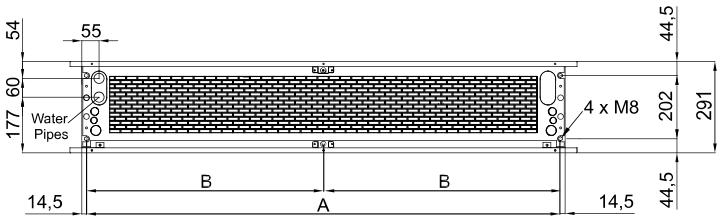

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5