
ZAPUšT?Ná DAM DX-MD| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Midea

Vlastnosti

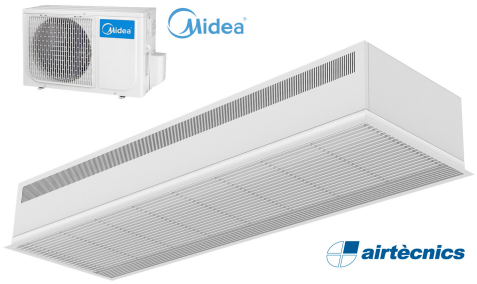

- Kompaktní a nízkoprofilová zapušt?ná vzduchová clona s plnou m?ížkou a energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, p?ipraveno k instalaci zapušt?ní do podhledu.
- Vzduchová m?ížka (bez údržby) vyrobena z hliníkových profil? a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barv? RAL 9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla MIDEA (R410A) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena k p?ipojení k venkovnímu tepelnému ?erpadlu MIDEA VRF (R410A / R32), které není sou?ástí a zákazník by si jej m?l zakoupit. Vyžaduje: XXXXX: soupravu rozhraní DX s expanzním ventilem p?izp?sobeným pro vzduchovou clonu, prosíme nejprve konzultujte.

Specifikace

50Hz


Model	Tepelné ?erpadlo - VRF	
	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RDAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RDAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	


60Hz

Model	Tepelné ?erpadlo - VRF	
	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	

Model	Tepelné ?erpadlo - VRF (m³/h)	(m)
RDAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RDAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RDAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

Rozm?ry

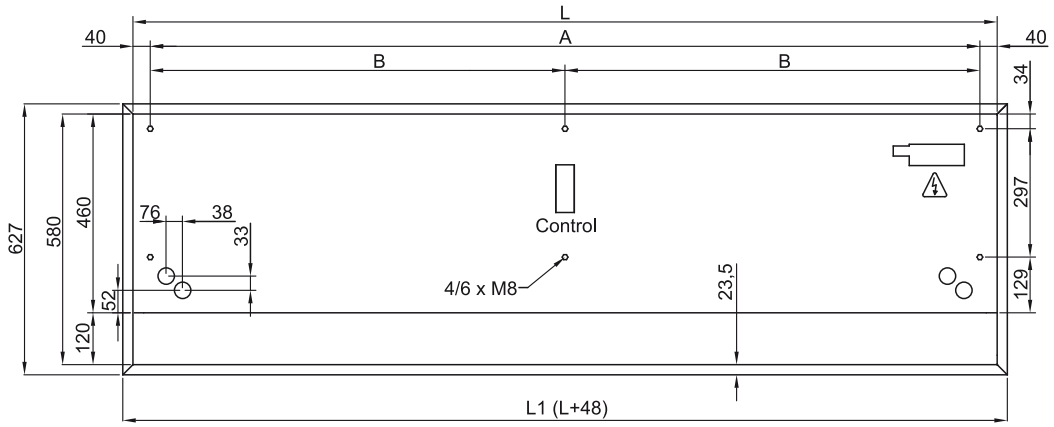

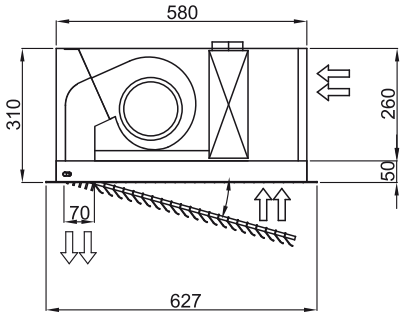

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210